

## Kjærgaard KSF fiskepumper



**KSF2**



**KSF4**



**KSF10**



**KSF25**

Ved flytning af fisk fra damme, kanaler eller andet, opnår man en nem, skånsom og ikke mindst hurtig overflytning ved brug af Kjærgaard Maskinfabriks fiskepumper. Desuden slipper man for hårdt fysisk arbejde, idet KSF fiskepumperne er så fleksibel og nemme at håndtere. Pumperne kan også anvendes som vandpumpe i nødsituation.

Kjærgaard Maskinfabriks KSF fiskepumper er opbygget i glasfiber og rustfrit stål, som gør at pumpen bliver handy og let i brug. De bliver alle drevet af en hydraulisk olie motor, som igen bliver drevet af vores stabile hydraulik aggregater med trinløs hastigheds regulering.


Fiskepumpen neddykkes under drift, hvilken giver flere fordele:

- Skal ikke spædes
- Intet vakuum, fisken er under tryk og undgår dykkersyge.
- Eventuelle utætheder ved slanger og samlinger er uden betydning.
- Da pumpen kan vende i alle retninger, er der flere muligheder for indløb af fisk. Direkte tilsluttet udløb fra dam og net samt påfyldning med ketcher.
- Med den regulerbare pumpestation bestemmes pumpens hastighed og dermed fiskemængden, som har stor betydning navnlig ved sortering.

Hvis man har andre behov angående fiskepumperne er man velkommen til at kontakte os da vi ligger inde med mange erfaringer omkring udvikling af fiskepumper.



Hydraulik aggregat med elektrisk motor

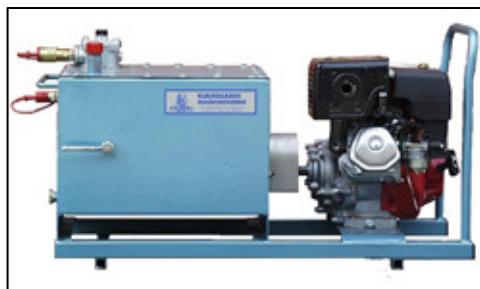

Hydraulik aggregat med diesel/benzin motor

	KSF2	KSF4	KSF10	KSF12	KSF25
Diameter sugeside	3½"	6"	6"	6"	8"/(6")
Diameter trykside	4"	6"	6"	6"	6"/(8")
Længde [mm]	460	700	700	700	900
Bredde [mm]	Ø 360	400	600	600	50
Højde [mm]	300	1000	1000	1000	1000
Vægt [kg]	25	50	50	55	75
Maksimal vand kapacitet [l/s]	25	50	50	50	75
Maksimal løftehøjde [m]*	3 - 3,5	5	4,5	6,5	6
Maksimal fiskestørrelse [g]	30 - 40	400	800 - 900	700	2000-2500
Kg fisk. pr. time	-	9000	9000	9000	over 9000
<b>Minimum størrelser af hydraulik aggregat</b>					
El aggregat [Kw]	3	4	5.5	7.5	5.5-7.5
Benzin aggregat [HK]	6.5	6.5	9.0	13	13
Diesel aggregat [HK]**	8	8	8	-	-

\* løftehøjden afhænger af hvor langt fiskene skal transporteres.

\*\* Diesel aggregat kun med 8HK diesel motor.